



Load direction  
荷重方向



Ordering code  
**FC20B - 50kg**  
Model Capacity

Wiring Diagram/配線図

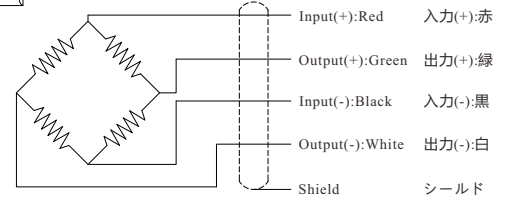

Capacity(kg)	D	H	h	d	E	M	SR
10~200	20	12	10	2.5	15.5	M3	6
300/500/1000	26	15	11.5	5	18.5	M4	6
2000	30	18	14	8	20	M4	15

--- Specifications / 仕様 ---

Capacity/定格容量	10/20/30/50/100/200/300/500/1000/2000kg		
Rated Output 定格出力	1.5mV/V	Compensated Temp. 温度補償範囲	-10...+40°C
Excitation 供給電圧	3~12V	Operating Temp. 動作温度範囲	-20...+60°C
Zero Balance 零バランス	±0.05mV/V	Temp. Shift Zero 零点の温度影響	±0.03% of R.O./°C
Nonlinearity 非直線性	±0.5% of R.O.	Temp. Shift Span 出力の温度影響	±0.02% of R.O./°C
Hysteresis ヒステリシス	±0.5% of R.O.	Input Resistance 入力抵抗	380±30Ω
Nonrepeatability 繰り返し性	±0.2% of R.O.	Output Resistance 出力抵抗	350±5Ω
Creep(5min) クリープ(5min)	±0.1% of R.O.	Insulation Resistance 絶縁抵抗	>5000MΩ(50V)
Safe Overload 許容過負荷	150% of F.S.	Ingress Protection 防塵防水	IP65
Ultimate Overload 限界過負荷	200% of F.S.	Material of Element 起歪体の材質	Stainless steel ステンレス鋼
Cable ケーブル	Ø3*3000mm 4-core shielded cable Ø3*3000mm 4芯シールドケーブル		
R.O.=Rated Output/定格出力 F.S.=Full Scale/フルスケール			

• Subject to change without notice / 予告なしに変更されることが