

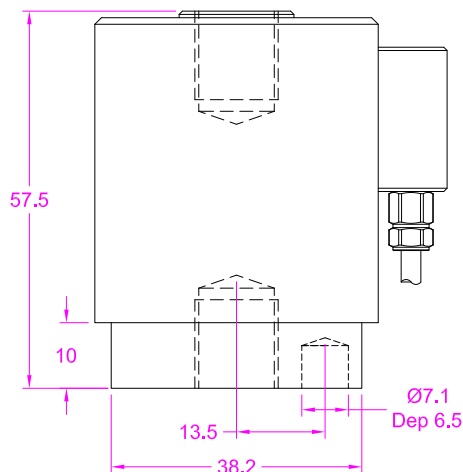


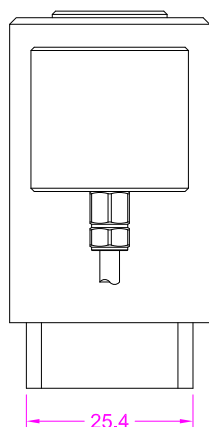


Model	M
FSLP-M	M12
FSLP-A	1/2-20 UNF

Ordering code
FSLP-A - 2kN
Model Capacity

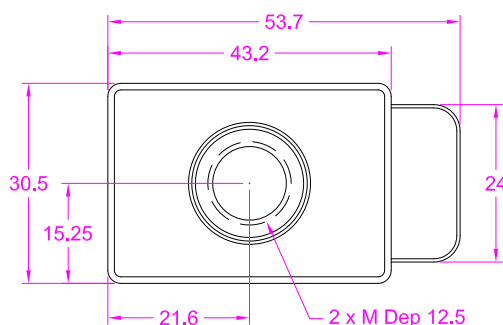

Wiring Diagram/配線図

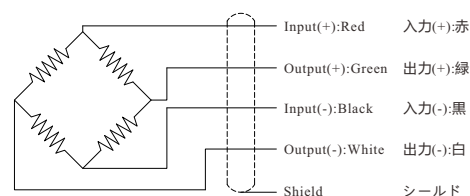

--- Specifications / 仕様 ---

Capacity/定格容量	1/2/3/4.5/9 kN		
Rated Output 定格出力	30 mV/V	Compensated Temp. 温度補償範囲	0...+50℃
Excitation 供給電圧	3~5V	Operating Temp. 動作温度範囲	-20...+70℃
Zero Balance 零バランス	±1 mV/V	Temp. Shift Zero 零点の温度影響	±0.5% of R.O./℃
Nonlinearity 非直線性	±0.3% of R.O.	Temp. Shift Span 出力の温度影響	±0.5% of R.O./℃
Hysteresis ヒステリシス	±0.3% of R.O.	Input Resistance 入力抵抗	400±50Ω
Nonrepeatability 繰り返し性	±0.1% of R.O.	Output Resistance 出力抵抗	350±50Ω
Creep(3min) クリープ(3min)	±0.2% of R.O.	Insulation Resistance 絶縁抵抗	>2000MΩ(50V)
Safe Overload 許容過負荷	150% of F.S.	Ingress Protection 防塵防水	IP65
Ultimate Overload 限界過負荷	250% of F.S.	Material of Element 起歪体の材質	Stainless steel ステンレス鋼
Cable ケーブル	Ø3*3000mm 4-core shielded cable Ø3*3000mm 4芯シールドケーブル		
R.O.=Rated Output/定格出力 F.S.=Full Scale/フルスケール			

• Subject to change without notice / 予告なしに変更されることが