



Load direction/荷重方向

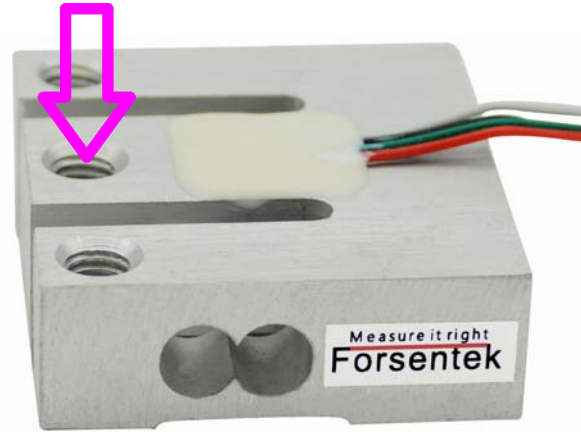

Wiring Diagram/配線図

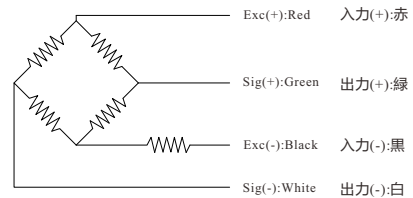

Capacity/kg	A	D	H	W	L
50	Ø3.2	M3	12	30	33
75	Ø6.2	M6	17	44	40
100	M6	M6	17	44	40
150	Ø6.2	M6	17	44	40

--- Specifications / 仕様 ---

Capacity/定格容量	50/75/100/150kg		
Rated Output 定格出力	1.0±10% mV/V	Compensated Temp. 温度補償範囲	0...+25°C
Excitation 供給電圧	3~10V	Operating Temp. 動作温度範囲	-10...+40°C
Zero Balance 零バランス	±0.1 mV/V	Temp. Shift Zero 零点の温度影響	±0.2% of R.O./°C
Nonlinearity 非直線性	±0.1% of R.O.	Temp. Shift Span 出力の温度影響	±0.05% of R.O./10°C
Hysteresis ヒステリシス	±0.1% of R.O.	Input Resistance 入力抵抗	1130±100Ω
Nonrepeatability 繰り返し性	±0.05% of R.O.	Output Resistance 出力抵抗	1000±100Ω
Creep(30min) クリープ(30min)	±0.05% of R.O.	Insulation Resistance 絶縁抵抗	>2000MΩ(50V)
Safe Overload 許容過負荷	150% of F.S.	Ingress Protection 防塵防水	IP60
Ultimate Overload 限界過負荷	200% of F.S.	Material of Element 起歪体の材質	Aluminum alloy アルミニウム合金
Cable ケーブル	28AWG*600mm 4-wire(Longer cable available)		
R.O.=Rated Output/定格出力 F.S.=Full Scale/フルスケール			

• Subject to change without notice / 予告なしに変更されることが