

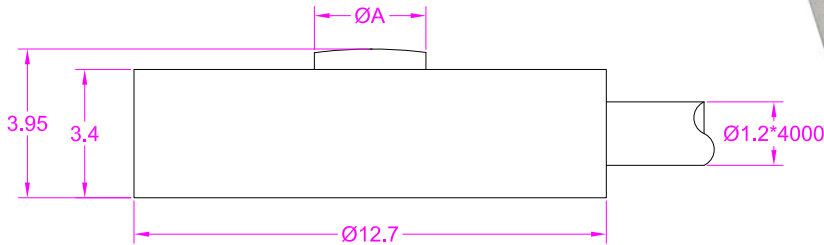


Load direction
 荷重方向



Wiring Diagram/配線図

Capacity/定格容量(N)	A
50/100/200	2
300/500/1000	3

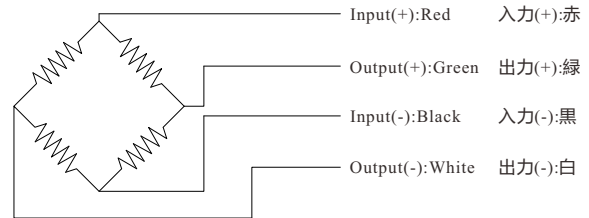

--- Specifications / 仕様 ---

Capacity/定格容量	50/100/200/300/500/1000N		
Rated Output 定格出力	1.5 mV/V	Compensated Temp. 温度補償範囲	-10...+40°C
Excitation 供給電圧	3~12V	Operating Temp. 動作温度範囲	-20...+60°C
Zero Balance 零バランス	±0.1mV/V	Temp. Shift Zero 零点の温度影響	±0.05% of R.O./°C
Nonlinearity 非直線性	±1% of R.O.	Temp. Shift Span 出力の温度影響	±0.05% of R.O./°C
Hysteresis ヒステリシス	±1% of R.O.	Input Resistance 入力抵抗	>700Ω
Nonrepeatability 繰り返し性	±0.5% of R.O.	Output Resistance 出力抵抗	>700Ω
Creep(5min) クリープ(5min)	±0.5% of R.O.	Insulation Resistance 絶縁抵抗	>2000MΩ(50V)
Safe Overload 許容過負荷	150% of F.S.	Ingress Protection 防塵防水	IP65
Ultimate Overload 限界過負荷	200% of F.S.	Material of Element 起歪体の材質	Stainless steel ステンレス鋼
Cable ケーブル	Ø2*4000mm 4-core cable Ø2*4000mm 4芯ケーブル		
R.O.=Rated Output/定格出力 F.S.=Full Scale/フルスケール			

• Subject to change without notice / 予告なしに変更されることが