


Ordering code
FHPB - 75kg
 Model Capacity

Capacity	L	W	H	W1	L2	L3	L4	D1	D2
3.75kg	70	39	1.55	27.8	4.9	14	28	5.1	5.1
7.5kg	70	39	2.22	27.8	4.9	14	28	5.1	5.1
15kg	70	39	3.14	27.8	4.9	14	28	7.6	5.1
37.5kg	76.2	44.5	4.08	30	6	15	29.3	7.6	6.6
75kg	84.4	54.8	6.4	30	6.4	15	34	7.6	6.6
150kg	107.3	69.9	7.9	44.5	7.8	22.9	45.9	M10	8.1
375kg	119.4	76.1	10.7	50.8	9.2	25.4	52.6	9.1	9.8

Wiring Diagram/配線図

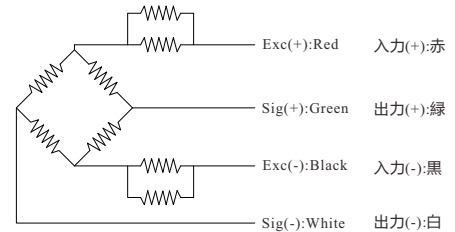

--- Specifications / 仕様 ---

Capacity/定格容量	3.75/7.5/15/37.5/75/150/375 kg		
Rated Output 定格出力	1.0±0.002 mV/V	Compensated Temp. 温度補償範囲	-10...+40°C
Excitation 供給電圧	3~15V	Operating Temp. 動作温度範囲	-30...+65°C
Zero Balance 零バランス	±0.06mV/V	Temp. Shift Zero 零点の温度影響	±0.02% of R.O./10°C
Nonlinearity 非直線性	±0.02% of R.O.	Temp. Shift Span 出力の温度影響	±0.02% of R.O./10°C
Hysteresis ヒステリシス	±0.02% of R.O.	Input Resistance 入力抵抗	1080±50Ω
Nonrepeatability 繰り返し性	±0.02% of R.O.	Output Resistance 出力抵抗	1000±10Ω
Creep(30min) クリープ(30min)	±0.02% of R.O.	Insulation Resistance 絶縁抵抗	>5000MΩ(50V)
Safe Overload 許容過負荷	120% of F.S.	Ingress Protection 防塵防水	IP65
Ultimate Overload 限界過負荷	150% of F.S.	Material of Element 起歪体の材質	Aluminum alloy アルミニウム合金
Cable/ケーブル	4 x Ø1.2*1000mm		
R.O.=Rated Output/定格出力 F.S.=Full Scale/フルスケール			

• Subject to change without notice / 予告なしに変更されることが