



Dimensions in "mm"

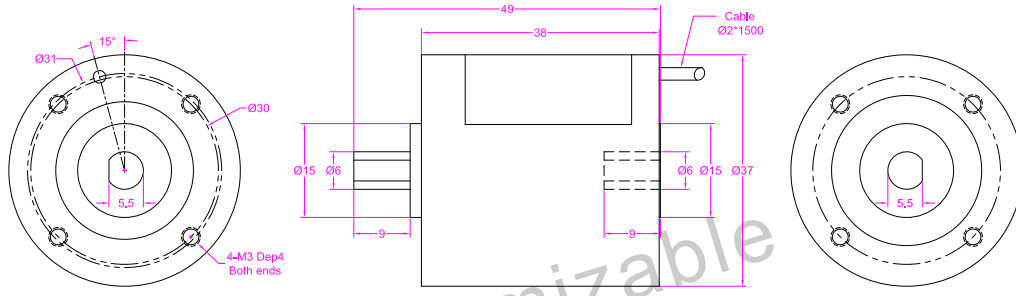

Model: **FYA**

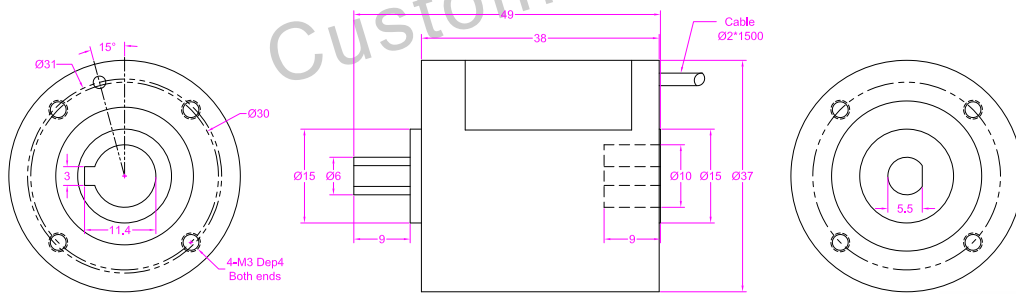

Model: **FYB**

Ordering example

Max. Rotating Speed	3600RPM
Recommended Rotating Speed	<1800RPM

FYA-5NM
Model Capacity



--- Specifications / 仕様 ---

Capacity/定格容量	1/2/3/5 NM		
Rated Output 定格出力	1.0 mV/V	Compensated Temp. 温度補償範囲	0...+40°C
Excitation 供給電圧	3~12V	Operating Temp. 動作温度範囲	-10...+55°C
Zero Balance 零バランス	±0.05mV/V	Temp. Shift Zero 零点の温度影響	±0.02% of R.O./°C
Nonlinearity 非直線性	±0.25% of R.O.	Temp. Shift Span 出力の温度影響	±0.02% of R.O./°C
Hysteresis ヒステリシス	±0.25% of R.O.	Input Resistance 入力抵抗	380±30Ω
Nonrepeatability 繰り返し性	±0.1% of R.O.	Output Resistance 出力抵抗	350±10Ω
Creep(10min) クリープ(10min)	±0.1% of R.O.	Insulation Resistance 絶縁抵抗	>2000MΩ(50V)
Safe Overload 許容過負荷	120% of F.S.	Ingress Protection 防塵防水	IP50
Ultimate Overload 限界過負荷	200% of F.S.	Material of Element 起歪体の材質	Stainless steel ステンレス鋼
Cable ケーブル	Ø2*2000mm 4-core cable Ø2*2000mm 4芯ケーブル		
R.O.=Rated Output/定格出力 F.S.=Full Scale/フルスケール			

• Subject to change without notice / 予告なしに変更されることが