


Capacity (NM)	Max. Speed	Recommended speed	L	H	W	A	B	C	D	E	F	J	h
10/20/30/50/100	4000RPM	0~1800RPM	108	58	38	22	25	30	18	20.5	6	44	19
200/300/500	3000RPM	0~1500RPM	143	73.5	53	30	35	40	28	31	8	56	27

Wiring Diagram/配線図

Ordering code
FY01-10NM
 Model Capacity

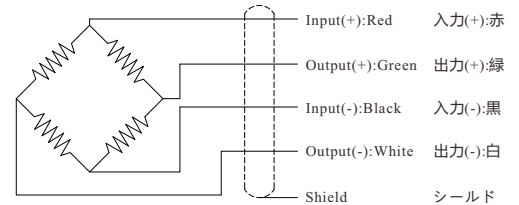

--- Specifications / 仕様 ---

Capacity/定格容量	10/20/30/50/100/200/300/500NM		
Rated Output 定格出力	1.5 mV/V	Compensated Temp. 温度補償範囲	-10...+40°C
Excitation 供給電圧	3~15V	Operating Temp. 動作温度範囲	-20...+60°C
Zero Balance 零バランス	±0.05mV/V	Temp. Shift Zero 零点の温度影響	±0.02% of R.O./°C
Nonlinearity 非直線性	±0.2% of R.O.	Temp. Shift Span 出力の温度影響	±0.02% of R.O./°C
Hysteresis ヒステリシス	±0.2% of R.O.	Input Resistance 入力抵抗	<200NM 350±30Ω ≥200NM 700±30Ω
Nonrepeatability 繰り返し性	±0.1% of R.O.	Output Resistance 出力抵抗	<200NM 350±5Ω ≥200NM 700±10Ω
Creep(10min) クリープ(10min)	±0.1% of R.O.	Insulation Resistance 絶縁抵抗	>2000MΩ(50V)
Safe Overload 許容過負荷	150% of F.S.	Ingress Protection 防塵防水	IP40
Ultimate Overload 限界過負荷	200% of F.S.	Material of Element 起歪体の材質	Stainless steel ステンレス鋼
Cable ケーブル	Ø5*3000mm 4-core shielded cable with mating connector Ø5*3000mm 4芯シールドケーブル		
R.O.=Rated Output/定格出力 F.S.=Full Scale/フルスケール			

• Subject to change without notice / 予告なしに変更されることが